

AIVEPET S.R.L.



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

REF. AIVEPET 2026-06-007

**INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO
SIGMA MALECÓN (AHORRO GAS BARON)**

PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS

VIERNES 5 DE JUNIO DE 2026



AIVEPET REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L

Laboratorio de Hidrocarburos
Informe de Ensayo

PRODUCTO :	GASOLINA PREMIUM	REF. CLIENTE N° :	N/A
TANQUE :	TK-AZUL # 1	PROVINCIA :	SAN PEDRO DE MACORÍS
ENTREGADO POR :	FRANCISCO PÉREZ	DÍA DE RECEPCIÓN :	05-06-2026
MARCA :	SIGMA	DÍA ANÁLISIS :	07-06-2026
NOMBRE DE LA ESTACIÓN :	MALECÓN (AHORRO GAS BARON)	DÍA INFORME DE ENSAYO :	08-06-2026
REF. LAB. N° :	LARD0626A039	LUGAR DEL ENSAYO :	LAB. AIVEPET STO. DOMINGO, RD.
REF. AIVEPET N° :	2026-06-007	INFORME DE ENSAYO N° :	N/A

ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	RESULTADOS DE CALIDAD	% INCERTIDUMBRE
		MIN	MAX			
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO RESEARCH (RON)	-	95	-	ASTM D-2699	95.0	
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO MOTOR (MON)	-	82	-	ASTM D-2700	84.1	
CONTENIDO DE PLOMO	G/gal	-	0.02	ASTM D-3237	N/D	
PRESIÓN A VAPOR REID (RVP) @ 100 ° F	PSI	-	10	ASTM D-323	8.57	
RVP + 0.1 E 70 ° C	-	Reportar	-	Cálculo	10.57	
DESTILACIÓN 10% VOL. RECUPERADO	° C	-	75	ASTM D-86	57	
DESTILACIÓN 50% VOL. RECUPERADO	°C	-	121	ASTM D-86	97	
DESTILACIÓN 90% VOL. RECUPERADO	°C	-	190	ASTM D-86	149	
PUNTO FINAL	°C	-	225	ASTM D-86	185	
RESIDUO	% Vol.	-	2.0	ASTM D-86	0.5	
RECUPERADO @ 70 ° C	% Vol.	Reportar	-	ASTM D-86	20.00	
CONTENIDO DE GOMAS EXISTENTES	mg/100 ml	-	4	ASTM D-381	0.6	
PERIODO DE INDUCCIÓN	Minutos	240	-	ASTM D-525	>240	
CONTENIDO DE AZUFRE	% en Peso	-	0.15	ASTM D-4294	0.0033	
CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE (3 Horas @ 50 ° C)	Adim.	-	No. 1	ASTM D-130	1A	
PRUEBA DOCTOR	Adim.	Negativo	-	IP-30	Negativo	
MERCAPTANO COMO AZUFRE	% En Peso	-	0.0015	ASTM D-3227	0.0002	
COLOR	-	Incoloro	-	-	Amarillo	
OLOR	-	Comercialable	-	-	Comercialable	
DENSIDAD @ 15 ° C	Kg/L	Reportar	-	ASTM D-1298	0.7437	
GRAVEDAD API @ 60 ° F	-	Reportar	-	ASTM D-1298	58.7	
ÍNDICE ANTIDETONANTE	-	Reportar	-	Cálculo	89.6	
ASPECTO	-	Claro y Brillante	-	-	C&B	

Observación: Valores reportados según la "NORDOM 476 (1ra. Rev. 2012)", Valores resaltados en Rojo se encuentran fuera de especificación.
Significado de N/D: No detectable


CONRADO WILL
APROBADO POR
NOMBRE Y APELLIDO



Nota: Los resultados indicados en el Informe de Ensayo son válidos sólo para la muestra recibida.

Fin del Informe de Ensayo

Dirección:
www.aivepet.com

Este formato es propiedad intelectual de AIVEPET REPUBLICA DOMINICANA, S.A. Se Prohibe su total o parcial reproducción

Página 1/1
FOR_AIVEPETL_001_21_GLH_REV01



AIVEPET REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L

Laboratorio de Hidrocarburos
Informe de Ensayo

PRODUCTO :	GASOLINA PREMIUM	REF. CLIENTE N° :	N/A
TANQUE :	TK-AZUL # 2	PROVINCIA :	SAN PEDRO DE MACORÍS
ENTREGADO POR :	FRANCISCO PÉREZ	DÍA DE RECEPCIÓN :	05-06-2026
MARCA :	SIGMA	DÍA ANÁLISIS :	07-06-2026
NOMBRE DE LA ESTACIÓN :	MALECÓN (AHORRO GAS BARON)	DÍA INFORME DE ENSAYO :	08-06-2026
REF. LAB. N° :	LARD0626A044	LUGAR DEL ENSAYO :	LAB. AIVEPET STO. DOMINGO, RD.
REF. AIVEPET N° :	2026-06-007-A	INFORME DE ENSAYO N° :	N/A

ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	RESULTADOS DE CALIDAD	% INCERTIDUMBRE
		MIN	MAX			
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO RESEARCH (RON)	-	95	-	ASTM D-2699	95.1	
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO MOTOR (MON)	-	82	-	ASTM D-2700	84.2	
CONTENIDO DE PLOMO	G/gal	-	0.02	ASTM D-3237	N/D	
PRESIÓN A VAPOR REID (RVP) @ 100 ° F	PSI	-	10	ASTM D-323	8.51	
RVP + 0.1 E 70 ° C	-	Reportar	-	Cálculo	10.65	
DESTILACIÓN 10% VOL. RECUPERADO	° C	-	75	ASTM D-86	56	
DESTILACIÓN 50% VOL. RECUPERADO	°C	-	121	ASTM D-86	96	
DESTILACIÓN 90% VOL. RECUPERADO	°C	-	190	ASTM D-86	148	
PUNTO FINAL	°C	-	225	ASTM D-86	184	
RESIDUO	% Vol.	-	2.0	ASTM D-86	0.8	
RECUPERADO @ 70 ° C	% Vol.	Reportar	-	ASTM D-86	21.43	
CONTENIDO DE GOMAS EXISTENTES	mg/100 ml	-	4	ASTM D-381	0.6	
PERIODO DE INDUCCIÓN	Minutos	240	-	ASTM D-525	>240	
CONTENIDO DE AZUFRE	% en Peso	-	0.15	ASTM D-4294	0.0031	
CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE (3 Horas @ 50 ° C)	Adim.	-	No. 1	ASTM D-130	1A	
PRUEBA DOCTOR	Adim.	Negativo	-	IP-30	Negativo	
MERCAPTANO COMO AZUFRE	% En Peso	-	0.0015	ASTM D-3227	0.0002	
COLOR	-	Incoloro	-	-	Amarillo	
OLOR	-	Comercialable	-	-	Comercialable	
DENSIDAD @ 15 ° C	Kg/L	Reportar	-	ASTM D-1298	0.7440	
GRAVEDAD API @ 60 ° F	-	Reportar	-	ASTM D-1298	58.6	
ÍNDICE ANTIDETONANTE	-	Reportar	-	Cálculo	89.7	
ASPECTO	-	Claro y Brillante	-	-	C&B	

Observación: Valores reportados según la "NORDOM 476 (1ra. Rev. 2012)", Valores resaltados en Rojo se encuentran fuera de especificación.
Significado de N/D: No detectable


CONRADO WILL
APROBADO POR
NOMBRE Y APELLIDO



Nota: Los resultados indicados en el Informe de Ensayo son válidos sólo para la muestra recibida.

Fin del Informe de Ensayo

Dirección:
www.aivepet.com

Este formato es propiedad intelectual de AIVEPET REPUBLICA DOMINICANA, S.A. Se Prohibe su total o parcial reproducción

Página 1/1
FOR_AIVEPETL_001_21_GLH_REV01



AIVEPET REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L

Laboratorio de Hidrocarburos

Informe de Ensayo

PRODUCTO :	GASOLINA PREMIUM	REF. CLIENTE N° :	N/A
TANQUE :	ALEATORIA	ISLA - SURTIDOR :	ISLA # 2 - SURTIDOR # 3
ENTREGADO POR :	FRANCISCO PÉREZ	DÍA DE RECEPCIÓN :	05-06-2026
MARCA :	SIGMA	DÍA ANÁLISIS :	07-06-2026
NOMBRE DE LA ESTACIÓN :	MALECÓN (AHORRO GAS BARON)	DÍA INFORME DE ENSAYO :	08-06-2026
REF. LAB. N° :	LARD0626A043	LUGAR DEL ENSAYO :	LAB. AIVEPET STO. DOMINGO, RD.
REF. AIVEPET N° :	2026-06-007	INFORME DE ENSAYO N° :	N/A

ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	RESULTADOS DE CALIDAD	% INCERTIDUMBRE
		MIN	MAX			
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO RESEARCH (RON)	-	95	-	ASTM D-2699	95.0	
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO MOTOR (MON)	-	82	-	ASTM D-2700	84.2	
ÍNDICE ANTIDETONANTE	-	Reportar	-	Cálculo	89.6	

Observación: Valores reportados según la "NORDOM 476 (1ra. Rev. 2012)", Valores resaltados en Rojo se encuentran fuera de especificación.
Significado de N/D: No detectable

CONRADO WILL
APROBADO POR
NOMBRE Y APELLIDO

Nota: Los resultados indicados en el Informe de Ensayo son válidos sólo para la muestra recibida.

Fin del Informe de Ensayo



AIVEPET REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L

Laboratorio de Hidrocarburos

Informe de Ensayo

PRODUCTO :	GASOLINA REGULAR	REF. CLIENTE N° :	N/A
TANQUE :	TK-ROJO	PROVINCIA :	SAN PEDRO DE MACORÍS
ENTREGADO POR :	FRANCISCO PÉREZ	DÍA DE RECEPCIÓN :	05-06-2026
MARCA :	SIGMA	DÍA ANÁLISIS :	07-06-2026
NOMBRE DE LA ESTACIÓN :	MALECÓN (AHORRO GAS BARON)	DÍA INFORME DE ENSAYO :	08-06-2026
REF. LAB. N° :	LARD0626A040	LUGAR DEL ENSAYO :	LAB. AIVEPET STO. DOMINGO, RD.
REF. AIVEPET N° :	2026-06-007	INFORME DE ENSAYO N° :	N/A

ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	RESULTADOS DE CALIDAD	% INCERTIDUMBRE
		MIN	MAX			
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO RESEARCH (RON)	-	89	-	ASTM D-2699	90.7	
NÚMERO DE OCTANO MÉTODO MOTOR (MON)	-	76	-	ASTM D-2700	83.5	
CONTENIDO DE PLOMO	G/gal	-	0.02	ASTM D-3237	N/D	
PRESIÓN A VAPOR REID (RVP) @ 100 ° F	PSI	-	10	ASTM D-323	9.09	
RVP + 0.1 E 70 ° C	-	Reportar	-	Cálculo	12.09	
DESTILACIÓN 10% VOL. RECUPERADO	° C	-	75	ASTM D-86	54	
DESTILACIÓN 50% VOL. RECUPERADO	°C	-	121	ASTM D-86	91	
DESTILACIÓN 90% VOL. RECUPERADO	°C	-	190	ASTM D-86	149	
PUNTO FINAL	°C	-	225	ASTM D-86	183	
RESIDUO	% Vol.	-	2.0	ASTM D-86	0.7	
RECUPERADO @ 70 °C	% Vol.	Reportar	-	ASTM D-86	30.00	
CONTENIDO DE GOMAS EXISTENTES	mg/100 ml	-	4	ASTM D-381	0.4	
PERIODO DE INDUCCIÓN	Minutos	240	-	ASTM D-525	>240	
CONTENIDO DE AZUFRE	% en Peso	-	0.15	ASTM D-4294	0.0005	
CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE (3 Horas @ 50 ° C)	Adim.	-	No. 1	ASTM D-130	1A	
PRUEBA DOCTOR	Adim.	Negativo	-	IP-30	Negativo	
MERCAPTANO COMO AZUFRE	% En Peso	-	0.0015	ASTM D-3227	0.0006	
COLOR	-	Naranja	-	-	Naranja	
OLOR	-	Comerciable	-	-	Comerciable	
DENSIDAD @ 15 °C	Kg/L	Reportar	-	ASTM D-1298	0.7437	
GRAVEDAD API @ 60 ° F	-	Reportar	-	ASTM D-1298	58.7	
ÍNDICE ANTIDETONANTE	-	Reportar	-	Cálculo	87.1	
ASPECTO	-	Claro y Brillante	-	-	C&B	

Observación: Valores reportados según la "NORDOM 476 (1ra. Rev. 2012)", Valores resaltados en Rojo se encuentran fuera de especificación.
Significado de N/D: No detectable


CONRADO WILL
APROBADO POR
NOMBRE Y APELLIDO



Nota: Los resultados indicados en el Informe de Ensayo son válidos sólo para la muestra recibida.

Fin del Informe de Ensayo

Dirección:
www.aivepet.com

Este formato es propiedad intelectual de AIVEPET REPUBLICA DOMINICANA, S.A. Se Prohibe su total o parcial reproducción

Página 1/1
FOR_AIVEPETL_001_21_GLH_REV01



AIVEPET REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L

Laboratorio de Hidrocarburos

Informe de Ensayo

PRODUCTO :	GASOIL ÓPTIMO	REF. CLIENTE N° :	N/A
TANQUE :	TK-AMARILLO	PROVINCIA :	SAN PEDRO DE MACORÍS
ENTREGADO POR :	FRANCISCO PÉREZ	DÍA DE RECEPCIÓN :	05-06-2026
MARCA :	SIGMA	DÍA ANÁLISIS :	07-06-2026
NOMBRE DE LA ESTACIÓN :	MALECÓN (AHORRO GAS BARON)	DÍA INFORME DE ENSAYO :	08-06-2026
REF. LAB. N° :	LARD0626A041	LUGAR DEL ENSAYO :	LAB. AIVEPET STO. DOMINGO, RD.
REF. AIVEPET N° :	2026-06-007	INFORME DE ENSAYO N° :	N/A

ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	RESULTADOS DE CALIDAD	% INCERTIDUMBRE
		MIN	MAX			
DENSIDAD @15°C	Kg/L	0.820	0.870	ASTM D1298	0.837	
GRAVEDAD API @ 15.6°C	°API	Reportar		ASTM D1298	37.4	
COLOR ASTM	Adim.	Reportar		ASTM D1500	0.5	
ÍNDICE DE CETANO	Adim.	47	-	ASTM D976	51.5	
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 37.8°C	cSt	2.0	4.1	ASTM D445	3.01	
PUNTO DE TURBIDEZ	°C	Reportar		ASTM D2500	-11	
CONTENIDO DE AZUFRE	ppm Peso	-	15	ASTM D5453	10	
CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE (3H. @ 100 °C)	Adim.	-	1	ASTM D130	1A	
AGUA POR DESTILACIÓN	% Vol.	-	0.05	ASTM D95	<0.05	
CARBÓN CONRADSON	% Peso	-	0.05	ASTM D189	0.007	
SEDIMENTO POR EXTRACCIÓN	% Peso	-	0.01	ASTM D473	0.003	
CONTENIDO DE CENIZAS	% Peso	-	0.01	ASTM D482	N/D	
NÚMERO DE ÁCIDO	mg KOH/ gr	-	0.15	ASTM D974	0.06	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	°C	55	-	ASTM D93	69	
DESTILACIÓN 50% VOL. RECUP.	°C	Reportar		ASTM D86	268	
DESTILACIÓN 95% VOL. RECUP.	°C	-	360	ASTM D86	338	
PUNTO FINAL	°C	Reportar		ASTM D86	358	
RESIDUO	% Vol.	-	2.0	ASTM D86	1.6	

Observación: Valores reportados según la "NORDOM 415 (4ta Rev. 2025)", Valores resaltados en **Rojo** se encuentran fuera de especificación.
Significado de N/D: No detectable

	 CONRADO WILL APROBADO POR / APROVED BY NOMBRE Y APELLIDO	
--	--	--

Nota: Los resultados indicados en el Informe de Ensayo son válidos sólo para la muestra recibida.

Fin del Informe de Ensayo



AIVEPET REPÚBLICA DOMINICANA, S.R.L

Laboratorio de Hidrocarburos

Informe de Ensayo

PRODUCTO :	GASOIL REGULAR	REF. CLIENTE N° :	N/A
TANQUE :	TK-VERDE	PROVINCIA :	SAN PEDRO DE MACORÍS
ENTREGADO POR :	FRANCISCO PÉREZ	DÍA DE RECEPCIÓN :	05-06-2026
MARCA :	SIGMA	DÍA ANÁLISIS :	07-06-2026
NOMBRE DE LA ESTACIÓN :	MALECÓN (AHORRO GAS BARON)	DÍA INFORME DE ENSAYO :	08-06-2026
REF. LAB. N° :	LARD0626A042	LUGAR DEL ENSAYO :	LAB. AIVEPET STO. DOMINGO, RD.
REF. AIVEPET N° :	2026-06-007	INFORME DE ENSAYO N° :	N/A

ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	RESULTADOS DE CALIDAD	% INCERTIDUMBRE
		MIN	MAX			
DENSIDAD @15°C	Kg/L	0.820	0.870	ASTM D1298	0.848	
GRAVEDAD API @ 15.6°C	°API	Reportar		ASTM D1298	35.2	
COLOR ASTM	Adim.	-	3.5	ASTM D1500	1.5	
ÍNDICE DE CETANO	Adim.	45	-	ASTM D976	51.7	
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 37.8°C	cSt	1.8	5.0	ASTM D445	3.86	
PUNTO DE TURBIDEZ	°C	Reportar		ASTM D2500	-5	
CONTENIDO DE AZUFRE	ppm Peso	-	2,500	ASTM D4294	1,934	
CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE (3H. @ 100 °C)	Adim.	-	1	ASTM D130	1A	
AGUA POR DESTILACIÓN	% Vol.	-	0.05	ASTM D95	<0.05	
CARBÓN CONRADSON	% Peso	-	0.05	ASTM D189	0.004	
SEDIMENTO POR EXTRACCIÓN	% Peso	-	0.01	ASTM D473	0.002	
CONTENIDO DE CENIZAS	% Peso	-	0.01	ASTM D482	N/D	
NÚMERO DE ÁCIDO	mg KOH/ gr	-	0.70	ASTM D974	0.15	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	°C	60	-	ASTM D93	69	
DESTILACIÓN 50% VOL. RECUP.	°C	Reportar		ASTM D86	289	
DESTILACIÓN 90% VOL. RECUP.	°C	-	370	ASTM D86	347	
PUNTO FINAL	°C	Reportar		ASTM D86	371	
RESIDUO	% Vol.	-	3.0	ASTM D86	1.6	

Observación: Valores reportados según la "NORDOM 415 (4ta Rev. 2025)", Valores resaltados en Rojo se encuentran fuera de especificación.
Significado de N/D: No detectable

	 CONRADO WILL APROBADO POR / APPROVED BY NOMBRE Y APELLIDO	
--	---	--

Nota: Los resultados indicados en el Informe de Ensayo son válidos sólo para la muestra recibida.

Fin del Informe de Ensayo

Dirección:
www.aivepet.com

Este formato es propiedad intelectual de AIVEPET REPUBLICA DOMINICANA, S.A. Se Prohíbe su total o parcial reproducción

Página 1/1
FOR_AIVEPETL_001_21_GLH_REV01



AIVEPET, S.R.L. - REPÚBLICA DOMINICANA

Reporte Fotográfico

REF. AIVEPET 2026-06-007

FECHA DE INSPECCIÓN: VIERNES 5 DE JUNIO DE 2026

E/S SIGMA MALECÓN (AHORRO GAS BARON)


AV. GASTÓN FERNÁNDEZ DELIGNE, N° 1 (ANTIGUA TOTAL MALECÓN), PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS




VISTA PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO



PRECIOS PUBLICADOS POR EL MICM VS LOS PUBLICADOS POR LA E/S.

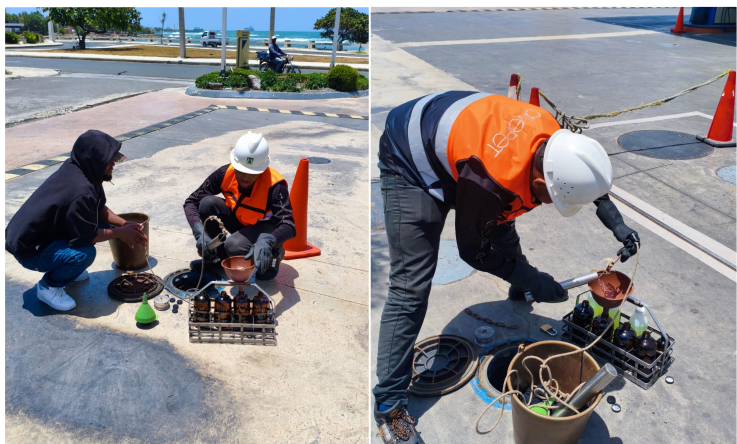

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA

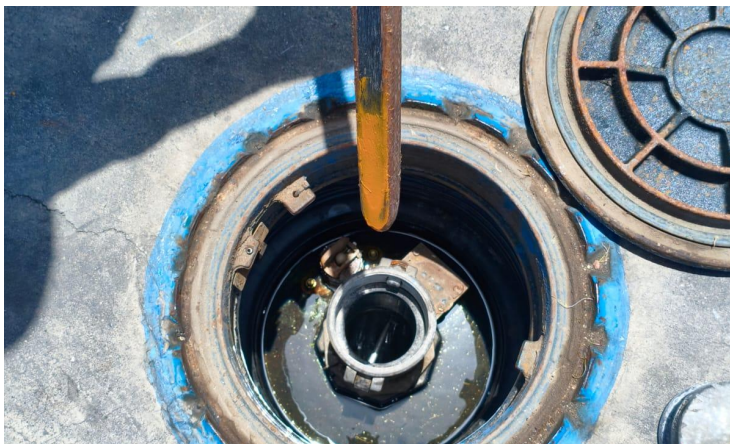

MEDICIÓN Y CORTE DE AGUA LIBRE EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO



MUESTRAS TOMADAS DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN - SELLO No. 0016358



FIRMA DE DOCUMENTOS / REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO



REPORTE DE CALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE VENTA DISPONIBLES EN ESTA ESTACIÓN:

El muestreo se realiza tomando cuatro muestras de un litro por cada tanque de almacenamiento en los dos tipos de gasolinas, de las cuales dos están destinadas para realizar los análisis de calidad y las otras dos se retienen en las instalaciones de AIVEPET S.R.L. por 90 días. El muestreo para los dos tipos de gasoil se realiza tomando tres muestras de un litro por cada tanque de almacenamiento, de las cuales una está destinada para realizar los análisis de calidad y las otras dos se retienen en las instalaciones de AIVEPET S.R.L. por 90 días. En el caso de las gasolinas, se toma una muestra de 250 ml por cada tipo, con la finalidad de realizar el ensayo de presión a vapor reíd (RVP). Adicionalmente se toma una muestra aleatoria directamente de uno o varios picos dispensadores para determinar el número de octano research (RON) y número de octano método motor (MON).

N° de sello muestras retenidas: 0016358

Partiendo de los resultados emitidos por el laboratorio de hidrocarburos de AIVEPET S.R.L., se describen los productos con parámetros fuera de especificación:

- **GASOLINA PREMIUM (TK-AZUL # 1):** Parámetro COLOR resultó Amarillo VS Incoloro según la norma NORDOM 476 (1era. Rev. 2012). (ver certificado de calidad)
- **GASOLINA PREMIUM (TK-AZUL # 2):** Parámetro COLOR resultó Amarillo VS Incoloro según la norma NORDOM 476 (1era. Rev. 2012). (ver certificado de calidad)

AIVEPET S.R.L.

REPÚBLICA DOMINICANA

Av. Dr. Fernando Alberto Defilló 99. Santo Domingo.

Tlf. oficina: (809)-378-0137. www.aivepet.com



ESTACIÓN DE SERVICIO SIGMA MALECÓN (AHORRO GAS BARON) - REF. 2026-06-007



ELABORADO POR:
WILMARY ARAUJO
Analista de Operaciones
AIVEPET SRL, REP. DOM.

REVISADO POR:
DAVID AGÜERO
Gerente de Operaciones
AIVEPET SRL, REP. DOM.

Nota:

Lo indicado en el presente certificado/reporte de inspección refleja los resultados del servicio prestado por AIVEPET, S.R.L. – República Dominicana, al momento de efectuar la inspección, bajo esta condición, la empresa no es responsable de las modificaciones o variaciones posteriores que el objeto inspeccionado pueda ser sujeto. Si durante el servicio no se hubieran detectado vicios o defectos ocultos, que sean vinculantes al alcance del mismo y como consecuencia puedan afectar los resultados emitidos en el presente informe, dicha condición será atendida a través del procedimiento de apelación y/o queja según sea el caso. En el caso de la inspección bajo condición de muestreo, el cliente, previo a la inspección, ha aceptado el nivel de incertidumbre determinado en el procedimiento utilizado para el servicio contratado. Este certificado es vinculante al servicio de inspección establecido en el contrato y/o solicitud de servicio, más allá de esto, la empresa no se solidariza contra las reclamaciones legales, comerciales y/o contractuales que puedan accionarse contra las personas naturales o jurídicas a quienes les brindamos nuestros servicios. El presente certificado/reporte no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de AIVEPET, S.R.L.– República Dominicana.

FIN DEL REPORTE

AIVEPET S.R.L.

REPÚBLICA DOMINICANA

Av. Dr. Fernando Alberto Defilló 99. Santo Domingo.

Tlf. oficina: (809)-378-0137. www.aivepet.com